


LS-PC-UC6-xx-yyy

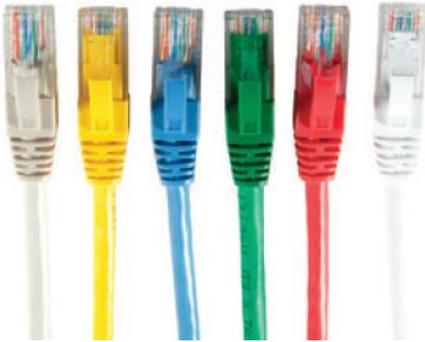

Descripción

LS Simple™ Los Patch Cords de la Categoría 6 tienen el Bota y clip de protección para simple mente remover. Estos ofrecen la alternativa del alto rendimiento al producto suave line cord cuando ocurre crosstalk o en distancia.

- Cable consiste alambre de 24 AWG (0.51mm) , cada cuatro pares trenzados en diferente longitud.
- El Patch Cord de La Categoría 6 con conexion T568A y T568B
- Comple con especificaciones de la norma FCC CFR 47 parte 68 **subparte F e IEC 60603-7** y para 8Pin Módulo Plug
- Soporta varios productos de color

Aplicación

- Distribución Horizontal & Cableado Backbone
- 4/16 Mbps Token Ring (IEEE 802.5)
- 10/100/1000/1G BASE-T (IEEE 802.3)
- 155 Mbps
- 100Mbps TP-PMD
- ISDN, ADSL
- Voz y Video analogico & digital (VOIP).
- Banda ancha llena y el video de banda base.
- Cumpliendo RoHS
- ATM LAN 1.2Gbit/s

Los números del parte

Descripción	Los números del parte
El Patch Cord sin blindaje de La Categoría 6 con T568B Cableado	LS-PC-UC6-XX-YYY
El Patch Cord sin blindaje de La Categoría 6 con T568A Cableado	LS-PC-UC6-XX-YYY-AW
El Patch Cord sin blindaje de La Categoría 6 conT568B Cableado LSZH	LS-PC-UC6L-XX-YYY
El Patch Cord sin blindaje de La Categoría 6 con T568A Cableado LSZH	LS-PC-UC6L-XX-YYY-AW

※ XX Denota color : WH=Blanco, BL=Azul, YL=Amarillo, RD=Rojo, GN=Verde, GY=Gris
 YYY Denota longitud : 005(0.5m), 010(1m), 050(5m), etc

LS-PC-UC6-xx-yyy

Datos técnicos

CARÁCTERES	UNIDAD	Información
CARACTERÍSTICA;		
Homologación	-	Certificado UL
Categoría	-	TIA/EIA-568C.2: Categoría 6
Cumple	-	47 CFR parte 68 y IEC 603-7
Esquema del cable	-	T568B
ELÉCTRICO:		
Potencia actual	Amps	1.5
Resistencia del aislamiento	Mega-ohm	500 Mega-ohm
Resistencia del contacto	milli-ohm	< 20
Solidez dieléctrico	VAC(RMS)	1000
Voltage	VAC max	< 30
MECÁNICO:		
Duración de inserción	Mating cycles	750 ciclos de inserción
Pull Force	lbs(N)	20lbs(89N)
Temperatura	°C	-20°C ~ 68°C
Humedad	%	10% ~ 90%RH
Accepta del contacto	AWG	24 AWG stranded wire
FÍSICO :		
Plug Housing	-	Polycarbonate (PC), UL 94V-2 over rated
Paleta del contacto	-	Bronce fosforado enchapado con oro de 50 micras con capa base de níquel
Chaqueta del cable	-	PVC CM o LSZH

Dibujo :

